

**PARTNER**  
DES HANDWERKS



**INNOVATIVES  
WANDDESIGN**



**SPALTHOLZ**

**NATUR PUR - HANDGESPALTEN  
UND AUSDRUCKSSTARK**



# SPALTHOLZ

## Individuell und handgefertigt

**SPALTHOLZ** besticht durch seine dreidimensionale Holzoberfläche und einer Struktur, die außergewöhnlich ist. **SPALTHOLZ** setzt alte Traditions-Handwerkskunst modern und dekorativ um und integriert so - auf authentischste Art - die Natur in die Lebens- und Wohnräume.

Die einzelnen Schindeln werden aus Schnittholz in Handarbeit aufgespalten und beeindruckt durch die Maserung, die Astmarken sowie die natürliche Farbigkeit jedes einzelnen Baumes. Jede Lamelle ist ein Unikat. Unterschiedliche Lamellenlängen und die natürlichen Wuchsmerkmale des Holzes schaffen eine einmalige, außergewöhnliche Optik und Haptik. **SPALTHOLZ** überzeugt durch seine Natürlichkeit, schafft eine behagliche Atmosphäre und verbessert die Raumakustik.



## SPALTHOLZ

### NATUR PUR FÜR WOHN- UND LEBENS-RÄUME!

- massives Holz
- handgefertigt
- individuell
- naturbelassen
- dreidimensionale Optik
- behaglich
- ausdrucksstark
- warm



## Holz aus heimischen Wäldern

Die **FICHTE** ist ein immergrünes Kieferngewächs. Das Holz ist hell weißlich bis gelb-weißlich mit einem seidigem matten Glanz, einer zungenförmigen oder fein gestreiften Maserung und ovalen Astmarken.

Die **EICHE** kommt in Deutschlands Mischwäldern vor. Das Holz ist besonders hart und hat durch die deutlich erkennbaren Jahresringe und die Maserung eine edle Anmutung.

**EICHE GERÄUCHERT** – Durch ein spezielles Räucherungsverfahren wird der ansprechende dunkle Farbton erreicht. Dies verleiht dem Holz eine ganz besondere Optik.

**NUSSBAUM** wird als Edelholz und bei gehobenen Innenausstattungen eingesetzt. Das Holz hat eine ungleichmäßige hell- bis schwarzbraune Färbung mit einer lebhaften Maserung.





# SPALTHOLZ



## Natur zum Anfassen

**SPALTHOLZ** ist zeitlos, langlebig und immer wieder schön anzusehen. Natürlich gewachsen und gealtert, durch und durch ursprünglich.

Holz lebt, ist dauerhaft und anpassungsfähig. Holz ist ein wunderschönes Stück Natur - für ein Leben mit echten Werten. Ein faszinierender Rohstoff, der Gegenwart und Zukunft mit der Vergangenheit vereint und ein Stück Heimat verkörpert.

**SPALTHOLZ** ist geprägt vom Gedanken der Nachhaltigkeit und der Achtung vor der Natur.

**SPALTHOLZ** setzt gekonnt Akzente und verleiht jeder Räumlichkeit einen Hauch von Exklusivität und Behaglichkeit.

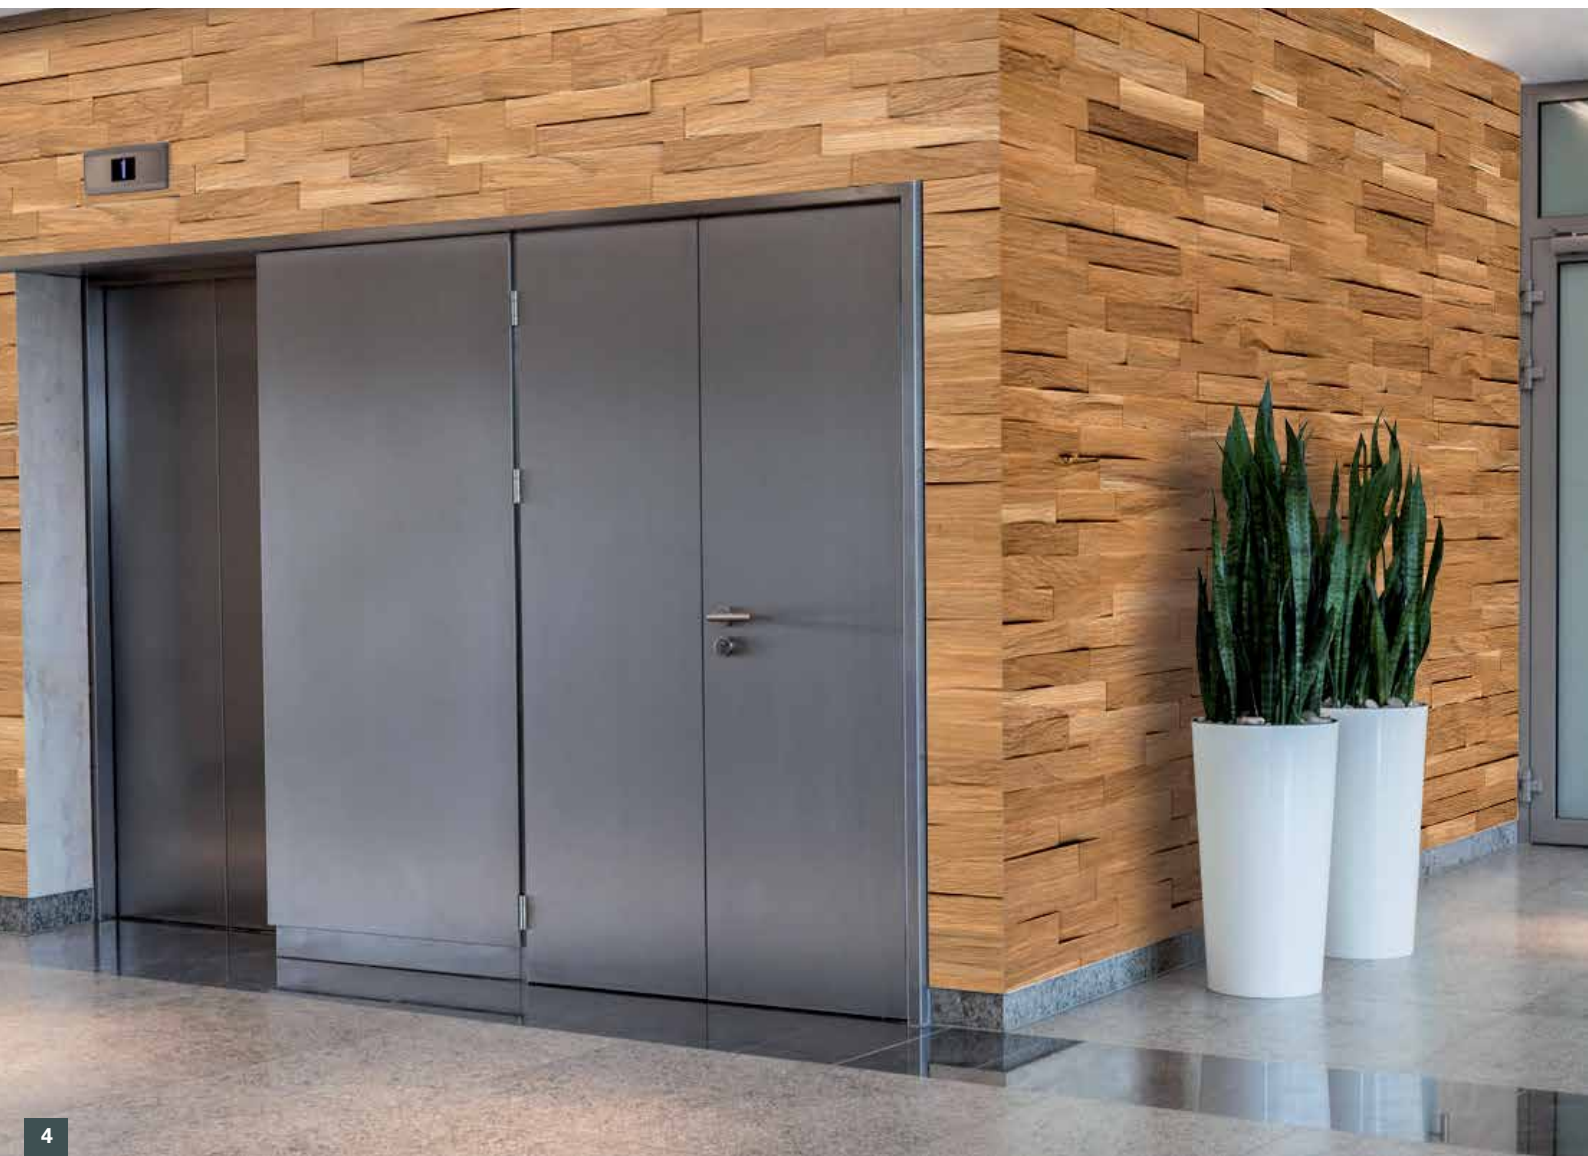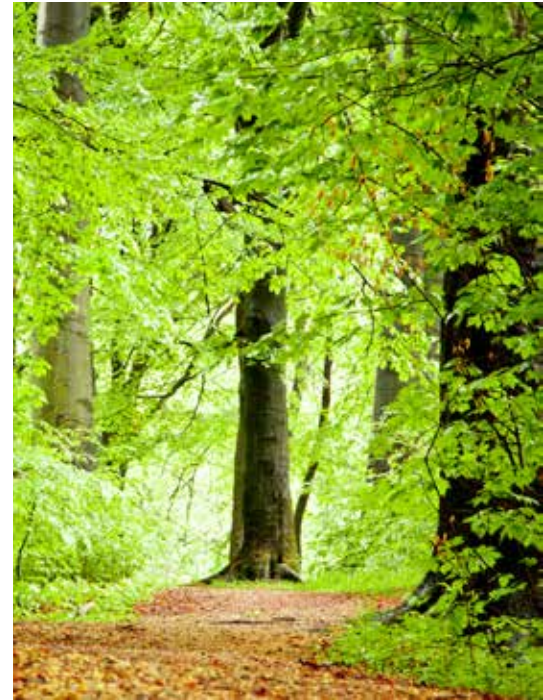

## Natürlich und mit besonderer Haptik

Holz hat die Faszination von Natur und Wärme – einfach ideal für die Wohn- und Lebensraumgestaltung an der Wand! Lassen Sie Ihre Räumlichkeiten Natur pur atmen.

Die Bandbreite des **SPALTHOLZ** Sortiments reicht von der Fichte und Eiche bis hin zum hochwertigen Edelholz Nussbaum. Die Lamellen werden ausschließlich aus naturbelassenen Hölzern gefertigt und die Oberfläche gegen Absplittierungen egalisiert.

**SPALTHOLZ** besteht aus Lamellen mit natürlichen Wuchsmerkmalen. Risse, Äste, Splintanteile unterstreichen den Charakter des Holzes.

**SPALTHOLZ** stellt eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Verwertung des Schnittholzes sicher.


**FICHTE ASTIG ROH**



**EICHE GERÄUCHERT ROH**



**EICHE NATUR ROH**

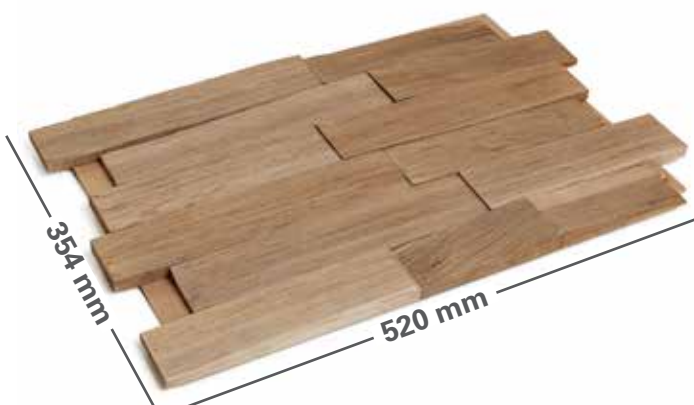

**NUSSBAUM ROH**






# SPALTHOLZ

## Produktinformation

Verlegeplatte	
Produktformat	570 x 370 mm
Produktstärke	bis max. 25 mm
Fläche SPALTHOLZ	0,184 m <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	7 Stück
Verpackungseinheit	1,288 m <sup>2</sup>
Verpackungsbox	590 x 390 x 200 mm
Paletteneinheit	
Paletteneinheit	20 Verpackungseinheiten
Paletteneinheit	25,76 m <sup>2</sup>
Palettenformat	1.200 x 800 mm
Palettenformat	Gesamthöhe ca. 1.100 mm




## Montageanleitung

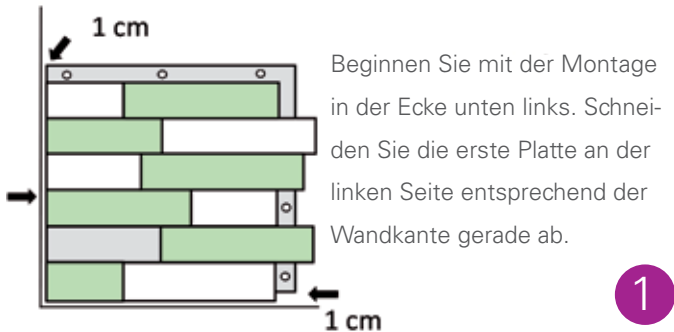


Beginnen Sie mit der Montage in der Ecke unten links. Schneiden Sie die erste Platte an der linken Seite entsprechend der Wandkante gerade ab.

1




Benutzen Sie zur Anbringung der Platten Senkkopfschrauben. Diese drehen Sie nach Befestigung der 1. Platte jedoch noch nicht komplett fest.

2

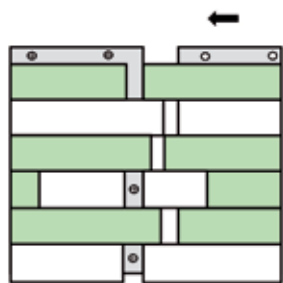


Die nächste Platte schieben Sie nun bis fast an die Schrauben der 1. Platte. Nach Festdrehen der Schrauben schieben Sie anschließend die Platten dicht zusammen.

3

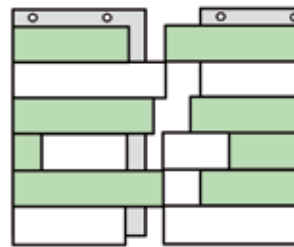


Diesen Vorgang wiederholen Sie bis Sie zur rechten Wandkante gelangen. Dort schneiden Sie die letzte Platte passend gerade ab.

4

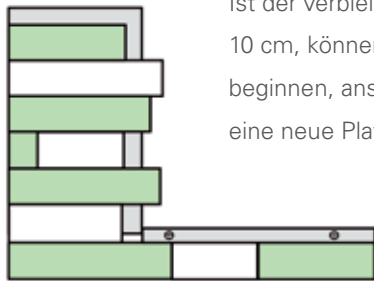

Ist der verbleibende Rest breiter als 10 cm, können Sie damit wieder links beginnen, ansonsten verwenden Sie eine neue Platte.

5

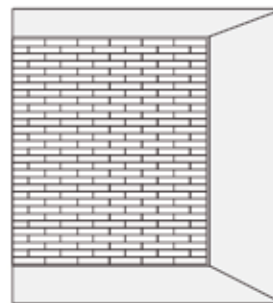

Um die Beweglichkeit des Holzes zu gewährleisten (Feuchteausgleich), sorgen Sie dafür, daß sich um die verlegte Fläche mind. 1 cm Luft befindet.

6

## Unterkonstruktion

Bevor Sie mit der Montage beginnen, überprüfen Sie Ihre Wand: Stellen Sie Unebenheiten fest oder handelt es sich um eine Mauer oder Betonwand, sollten Sie eine geeignete Unterkonstruktion mit Latten wählen.

Handelt es sich um Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit im Untergrund, ziehen Sie einen Fachberater hinzu. Die Ursache von Feuchtigkeit muss in jedem Fall beseitigt werden!

Als Untergrund für die Montage empfehlen wir OSB- oder Spanplatten, oder ein direktes Anbringen auf einer Gipskartonplatte mit einer Tragfähigkeit von mind. 15 kg/qm unter Verwendung geeigneter Schrauben. Hinter der Wandverkleidung ist generell eine Luftzirkulation von Vorteil.

Bevor Sie eine Unterkonstruktion, insbesondere mit Lattung oder Dämmung anbringen, sollten Sie sich zur Vermeidung von Schäden vorab bei einem Fachberater erkundigen.

## Reinigung

Reinigen Sie Ihre Spalholz-Wand mit einem Staubwedel oder Staubsauger. Entfernen Sie bitte fest anhaftenden Schmutz punktuell mit einem leicht befeuchteten Lappen. Durch die natürlich spaltraue Oberfläche können Fasern und einzelne Spreißel am Lappen oder in Ihrer Hand hängen bleiben. Streichen Sie aus diesem Grund mit bloßer Hand nur vorsichtig über die Oberfläche.

Ihr Vertriebspartner:

